

SOMOS ESPECIALISTAS EM
ILUMINAÇÃO SOLAR



**INO
HO
USE**

CATÁLOGO DE PRODUTOS
LUMINÁRIA SOLAR

www.lojainohouse.com.br



LUZ SOLAR PÚBLICA

LINHA EURO

ATÉ 2 NOITES DE AUTONOMIA

Luminária de Poste Solar que combina economia com alta autonomia e alcance para iluminação de grandes ambientes.



H400

H600

H800

H1000



CARACTERÍSTICAS

Potência Luz:	400W	600W	800W	1000W
Fluxo Luminoso	8000 lm	12000 lm	16000 lm	20000 lm
Painel solar:	28W	35W	46W	55W
Bateria:	3.2v 22AH	3.2v 30AH	3.2v 35AH	3.2v 45AH
Recarga:	3H - 6H	3H - 6H	3H - 6H	3H - 6H
Autonomia:	12h - 24H	12h - 24H	12h - 24H	12h - 24H
Material:	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Tamanho:	255x820mm	255x1000mm	255x1250mm	255x1500mm
Peso:	5kg	6kg	7.6kg	8.8kg
Instalação:	4m - 6m	5m - 6m	5m - 7m	6m - 8m
Área:	300m ²	350m ²	400m ²	450m ²

COR DA LUZ



Ideal para iluminar áreas externas, como parques, calçadas, áreas comerciais e estacionamentos.



LUZ SOLAR PÚBLICA

LINHA KING

ATÉ 3 NOITES DE AUTONOMIA

Luminária de Poste Solar que combina economia com alta autonomia e alcance para iluminação de grandes ambientes.



S600



S800



S1000



CARACTERÍSTICAS

Potência Luz:	600W	800W	1000W
Fluxo Luminoso	15000 lm	20000 lm	25000 lm
Painel solar:	90W	110W	135W
Bateria:	50AH	70AH	90AH
Recarga:	3H - 6H	3H - 6H	3H - 6H
Autonomia:	12h - 36H	12h - 36H	12h - 36H
Material:	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Tamanho:	400x1250mm	400x1500mm	400x1800mm
Peso:	11.7kg	13.8kg	18kg
Instalação:	5m - 8m	6m - 10m	6m - 12m
Área:	400m ²	450m ²	500m ²

COR DA LUZ



Ideal para iluminar áreas externas, como parques, calçadas, áreas comerciais e estacionamentos.

SL150

HOLOFOTE SOLAR FOTOCÉLULA

Luminária solar para iluminação pública com luz constante.



COR DA LUZ



POTÊNCIA

150W solar

Própria para iluminação pública, fazendas, condomínios, estacionamentos e residencias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acendimento automático:	Sim (fotocélula)
LED:	319 unidades SMD
Fluxo luminoso:	3000lm
Área de iluminação:	40m ²
Painel solar integrado:	Policristalino (vidro)
Tempo de recarga:	6h
Autonomia:	até 10h
Bateria:	18650 12000mAh
Modos de iluminação:	3 modos
Itens inclusos:	Controle, manual, haste, buchas, parafusos
Vida útil da bateria:	3 anos (1000 ciclos)
Grau de proteção:	IP67
Material predominante:	Vidro/Plástico/Ferro
Tamanho:	Lamp.: 480x210mm / Placa: 290mmx350mm

SL200

HOLOFOTE SOLAR FOTOCÉLULA

Luminária solar para iluminação pública com luz constante.



COR DA LUZ



POTÊNCIA

200W_{solar}

Própria para iluminação pública, fazendas, condomínios, estacionamentos e residências.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acendimento automático:	Sim (fotocélula)
LED:	527 unidades SMD
Fluxo luminoso:	4000lm
Área de iluminação:	50m ²
Painel solar integrado:	Monocristalino (vidro)
Tempo de recarga:	6h
Autonomia:	até 10h
Bateria:	18650 15000mAh
Modos de iluminação:	3 modos
Itens inclusos:	Controle, manual, haste, buchas, parafusos
Vida útil da bateria:	3 anos (1000 ciclos)
Grau de proteção:	IP67
Material predominante:	Vidro/Plástico/Ferro
Tamanho:	Lamp.: 480x210mm / Placa: 350mmx350mm

SL300

Luminária solar para iluminação pública com luz constante.

HOLOFOTE SOLAR FOTOCÉLULA

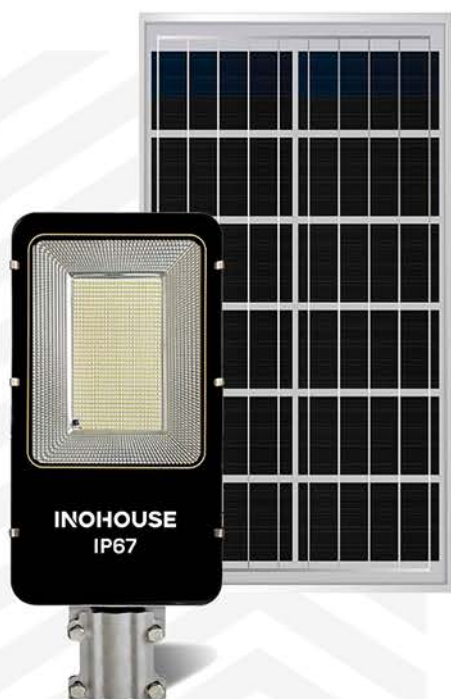

COR DA LUZ



POTÊNCIA

300W solar

Própria para iluminação pública, fazendas, condomínios, estacionamentos e residências.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acendimento automático:	Sim (fotocélula)
LED:	974 unidades SMD
Fluxo luminoso:	5000lm
Área de iluminação:	60m ²
Painel solar integrado:	Policristalino (vidro)
Tempo de recarga:	6h
Autonomia:	até 10h
Bateria:	18650 25000mAh
Modos de iluminação:	3 modos
Itens inclusos:	Controle, manual, haste, buchas, parafusos
Vida útil da bateria:	3 anos (1000 ciclos)
Grau de proteção:	IP67
Material predominante:	Alumínio
Tamanho:	Lamp.: 480x210mm / Placa: 530mm x 350mm

SL400

Luminária solar para iluminação pública com luz constante.

HOLOFOTE SOLAR FOTOCÉLULA

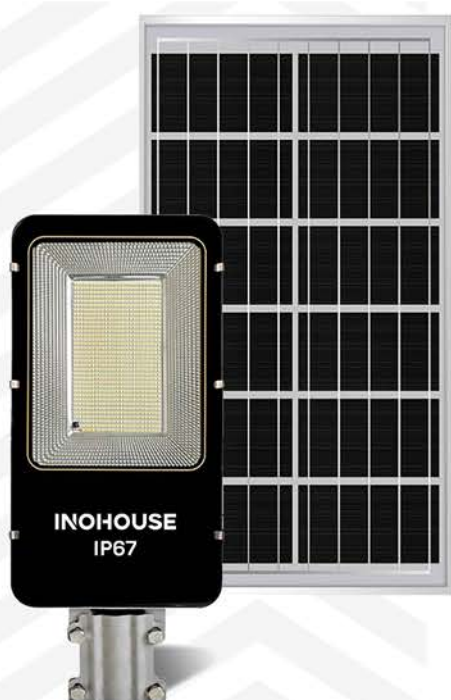

COR DA LUZ



POTÊNCIA

400W solar

Própria para iluminação pública, fazendas, condomínios, estacionamentos e residencias.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acendimento automático:	Sim (fotocélula)
LED:	974 unidades SMD
Fluxo luminoso:	6000lm
Área de iluminação:	80m ²
Painel solar integrado:	Policristalino (vidro)
Tempo de recarga:	6h
Autonomia:	até 10h
Bateria:	18650 25000mAh
Modos de iluminação:	3 modos
Itens inclusos:	Controle, manual, haste, buchas, parafusos
Vida útil da bateria:	3 anos (1000 ciclos)
Grau de proteção:	IP67
Material predominante:	Vidro/Plástico/Ferro
Tamanho:	Lamp.: 480x210mm / Placa: 350mm x 530mm

SL500

HOLOFOTE SOLAR FOTOCÉLULA

Luminária solar para iluminação pública com luz constante.

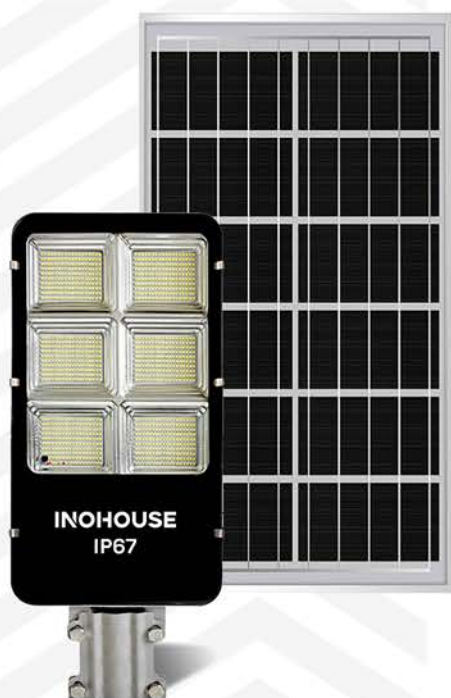

COR DA LUZ



POTÊNCIA

500W solar

Própria para iluminação pública, fazendas, condomínios, estacionamentos e residencias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acendimento automático:	Sim (fotocélula)
LED:	1075 unidades SMD
Fluxo luminoso:	8000lm
Área de iluminação:	100m ²
Painel solar integrado:	Policristalino (vidro)
Tempo de recarga:	6h
Autonomia:	até 10h
Bateria:	18650 30000mAh
Modos de iluminação:	3 modos
Itens inclusos:	Controle, manual, haste, buchas, parafusos
Vida útil da bateria:	3 anos (1000 ciclos)
Grau de proteção:	IP67
Material predominante:	Vidro/Plástico/Ferro
Tamanho:	Lamp.: 480x210mm / Placa: 350mm x 600mm



19400

HOLOFOTE SOLAR

ALUMÍNIO

Com design resistente em alumínio, oferece iluminação poderosa para áreas externas.

COR DA LUZ



POTÊNCIA

400W solar

ideal para iluminar áreas externas amplas, como estacionamentos, campos esportivos e grandes quintais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acendimento automático:	Sim (fotocélula)
LED:	160 unidades SMD
Fluxo luminoso:	5200lm
Área de iluminação:	80m ²
Painel solar integrado:	Monocristalino (vidro)
Tempo de recarga:	6h
Autonomia:	até 12h
Bateria:	18650 18000mAh (substituível)
Modos de iluminação:	4 modos
Itens inclusos:	Controle, manual, haste, buchas, parafusos
Vida útil da bateria:	3 anos (1000 ciclos)
Grau de proteção:	IP65
Material predominante:	Alumínio
Tamanho:	665mm x 260mm





19600

HOLOFOTE SOLAR

ALUMÍNIO

Com design resistente em alumínio, oferece iluminação poderosa para áreas externas.

COR DA LUZ



POTÊNCIA

600W solar

ideal para iluminar áreas externas amplas, como estacionamentos, campos esportivos e grandes quintais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acendimento automático:	Sim (fotocélula)
LED:	264 unidades SMD
Fluxo luminoso:	7800lm
Área de iluminação:	100m ²
Painel solar integrado:	Monocristalino (vidro)
Tempo de recarga:	6h
Autonomia:	até 12h
Bateria:	18650 22000mAh (substituível)
Modos de iluminação:	4 modos
Itens inclusos:	Controle, manual, buchas, parafusos
Vida útil da bateria:	3 anos (1000 ciclos)
Grau de proteção:	IP65
Material predominante:	Alumínio
Tamanho:	775mm x 260mm





LP100

LÂMPADA SOLAR

INTERNA E INTELIGENTE

A melhor experiência em iluminação solar, com controle remoto, painel solar e funções inteligentes.



COR DA LUZ



POTÊNCIA

100W solar

Com bateria de alta capacidade, é ideal para ambientes internos, varandas e garagens.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acendimento automático:	Sim (fotocélula)
LED:	108 unidades SMD
Fluxo luminoso:	1000lm
Área de iluminação:	20m ²
Painel solar integrado:	Policristalino (vidro)
Tempo de recarga:	6h
Autonomia:	até 12h
Bateria:	18650 6000mAh (substituível)
Modos de iluminação:	5 modos
Itens inclusos:	Controle, Manual, haste, buchas, parafusos
Vida útil da bateria:	3 anos (1000 ciclos)
Grau de proteção:	IP65 (placa solar)
Material predominante:	ABS
Tamanho:	Lamp.: Ø190mm / Placa: 190mm x 240mm
Comprimento cabo:	4,8m





L100

LUMINÁRIA SOLAR COM SENSOR DE PRESENÇA

Funciona totalmente com a energia do sol e ainda dispensa a instalação de elétrica.



COR DA LUZ



POTÊNCIA

100W solar

Ideal para ruas, condomínios, fachadas, jardins, corredores, decks e piscinas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acendimento automático:	Sim (fotocélula)
LED:	156 unidades SMD
Fluxo luminoso:	1000lm
Área de iluminação:	20m ²
Painel solar integrado:	Monocristalino (vidro)
Tempo de recarga:	6h
Autonomia:	até 12h
Bateria:	18730 2000mAh (substituível)
Modos de iluminação:	40% / 100%
Itens inclusos:	Manual, haste, buchas, parafusos
Vida útil da bateria:	3 anos (1000 ciclos)
Grau de proteção:	IP65
Material predominante:	ABS
Tamanho:	400mm x 135mm



LS1000

LUMINÁRIA SOLAR PREMIUM

Com placa solar de vidro Monocristalino e bateria com vida útil de 3 anos.



COR DA LUZ



POTÊNCIA

100W solar

Com sensor de presença, própria para ser instalada em qualquer ambiente externo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acendimento automático:	Sim (fotocélula)
LED:	168 unidades SMD
Fluxo luminoso:	1000lm
Área de iluminação:	20m ²
Painel solar integrado:	Monocristalino (vidro)
Tempo de recarga:	6h
Autonomia:	até 12h
Bateria:	18650 2000mAh
Modos de iluminação:	3 modos
Itens inclusos:	Manual, haste, buchas, parafusos
Vida útil da bateria:	3 anos (1000 ciclos)
Grau de proteção:	IP65
Material predominante:	ABS
Tamanho:	360mm x 130mm





S4

Perfeita para segurança, seu sensor de presença alcança até 8 metros.

LUMINÁRIA SOLAR COM SENSOR DE PRESENÇA



COR DA LUZ



POTÊNCIA

200W solar

Ideal para ruas, condomínios, fachadas, jardins, corredores, decks e piscinas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acendimento automático:	Sim (fotocélula)
LED:	6 unidades COB
Fluxo luminoso:	2000lm
Área de iluminação:	40m ²
Painel solar integrado:	Monocristalino (vidro)
Tempo de recarga:	6h
Autonomia:	até 12h
Bateria:	18650 2000mAh (substituível)
Modos de iluminação:	3 modos
Itens inclusos:	Controle, manual, haste, buchas, parafusos
Vida útil da bateria:	3 anos (1000 ciclos)
Grau de proteção:	IP65
Material predominante:	ABS
Tamanho:	405mm x 142mm






S300

LUMINÁRIA SOLAR AUTÔNOMA

Sem fios, fácil de instalar e totalmente alimentada pelo sol.

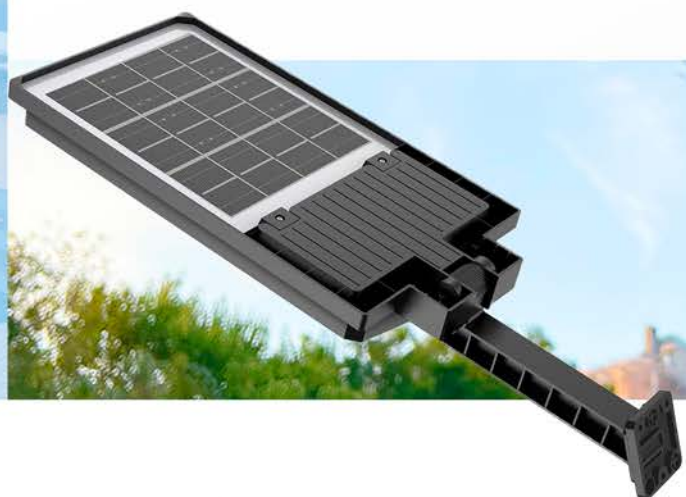

COR DA LUZ



POTÊNCIA

300W_{solar}

Ideal para jardins, pátios e áreas externas. Economize energia e adicione estilo ao seu ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acendimento automático:	Sim (fotocélula)
LED:	180 unidades SMD
Fluxo luminoso:	4000lm
Área de iluminação:	60m ²
Painel solar integrado:	Monocristalino (vidro)
Tempo de recarga:	6h
Autonomia:	até 12h
Bateria:	18650 4400mAh (substituível)
Modos de iluminação:	3 modos
Itens inclusos:	Controle, manual, haste, buchas, parafusos
Vida útil da bateria:	3 anos (1000 ciclos)
Grau de proteção:	IP65
Material predominante:	ABS
Tamanho:	440mm x 165mm



L400

LUMINÁRIA SOLAR AUTONÔMA

Sem fios, fácil de instalar e totalmente alimentada pelo sol.



COR DA LUZ



POTÊNCIA

400W solar

Ideal para jardins, pátios e áreas externas. Economize energia e adicione estilo ao seu ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acendimento automático:	Sim (fotocélula)
LED:	240 unidades SMD
Fluxo luminoso:	5000lm
Área de iluminação:	80m ²
Painel solar integrado:	Monocristalino (vidro)
Tempo de recarga:	6h
Autonomia:	até 12h
Bateria:	18650 4400mAh (substituível)
Modos de iluminação:	3 modos
Itens inclusos:	Controle, manual, haste, buchas, parafusos
Vida útil da bateria:	3 anos (1000 ciclos)
Grau de proteção:	IP65
Material predominante:	ABS
Tamanho:	500mm x 165mm



L500

LUMINÁRIA SOLAR AUTÔNOMA

Sem fios, fácil de instalar e totalmente alimentada pelo sol.



COR DA LUZ



POTÊNCIA

500W_{solar}

Ideal para jardins, pátios e áreas externas. Economize energia e adicione estilo ao seu ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Acendimento automático:	Sim (fotocélula)
LED:	300 unidades SMD
Fluxo luminoso:	6000lm
Área de iluminação:	100m ²
Painel solar integrado:	Monocristalino (vidro)
Tempo de recarga:	6h
Autonomia:	até 12h
Bateria:	18650 6600mAh (substituível)
Modos de iluminação:	3 modos
Itens inclusos:	Controle, manual, haste, buchas, parafusos
Vida útil da bateria:	3 anos (1000 ciclos)
Grau de proteção:	IP65
Material predominante:	ABS
Tamanho:	560mm x 165mm



AS1000

ARANDELA SOLAR PREMIUM

Uma solução econômica para iluminar suas áreas externas com eficiência e elegância.

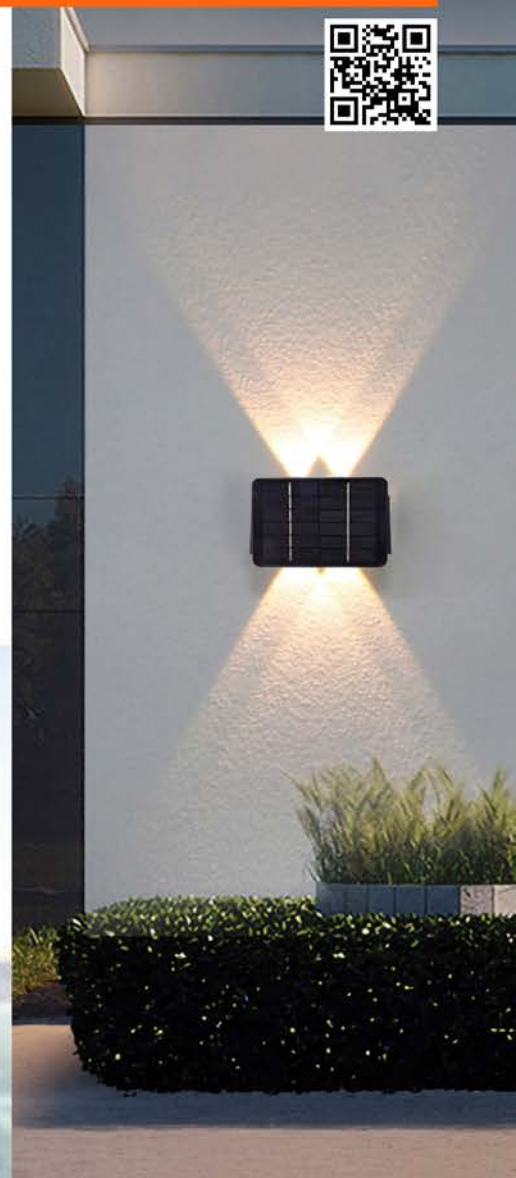

COR DA LUZ



Proporcionando uma atmosfera aconchegante e acolhedora para o seu jardim, varanda, garagem, entrada de carro e muito mais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acendimento automático:	Sim (fotocélula)
LED:	4 unidades COB
Fluxo luminoso:	1000lm
Área de iluminação:	x
Painel solar integrado:	Monocristalino (vidro)
Tempo de recarga:	6h
Autonomia:	até 12h
Bateria:	18650 2000mAh (substituível)
Modos de iluminação:	1 modo (100%)
Itens inclusos:	Manual, buchas, parafusos
Vida útil da bateria:	3 anos (1000 ciclos)
Grau de proteção:	IP65
Material predominante:	ABS
Tamanho:	260mm x 150mm





T100

HOLOFOTE SOLAR REFLETOR

Destaque seu espaço com iluminação poderosa, sem custos de energia!

COR DA LUZ



POTÊNCIA

100W solar

Ideal para condomínios, área rural, estacionamentos, corredores, fachadas, portarias e placas/outdoors.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acendimento automático:	Sim (fotocélula)
LED:	108 unidades SMD
Fluxo luminoso:	1000lm
Área de iluminação:	20m ²
Painel solar integrado:	Polícristalino (vidro)
Tempo de recarga:	6h
Autonomia:	até 12h
Bateria:	18650 3500mAh
Modos de iluminação:	4 modos
Itens inclusos:	Controle, Manual, haste, buchas, parafusos
Vida útil da bateria:	3 anos (1000 ciclos)
Grau de proteção:	IP67
Material predominante:	ABS
Tamanho:	Lamp.: 230x255mm / Placa: 270mm x 180mm
Comprimento cabo:	3,8m





T200

HOLOFOTE SOLAR REFLETOR

Destaque seu espaço com iluminação poderosa, sem custos de energia!

COR DA LUZ



POTÊNCIA

200W solar

Ideal para condomínios, área rural, estacionamentos, corredores, fachadas, portarias e placas/outdoors.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acendimento automático:	Sim (fotocélula)
LED:	130 unidades SMD
Fluxo luminoso:	2000lm
Área de iluminação:	40m ²
Painel solar integrado:	Policristalino (vidro)
Tempo de recarga:	6h
Autonomia:	até 12h
Bateria:	18650 4500mAh
Modos de iluminação:	4 modos
Itens inclusos:	Controle, Manual, haste, buchas, parafusos
Vida útil da bateria:	3 anos (1000 ciclos)
Grau de proteção:	IP67
Material predominante:	ABS
Tamanho:	Lamp.: 285x255mm / Placa: 235mm x 350mm
Comprimento cabo:	3,8m





T300

HOLOFOTE SOLAR REFLETOR

Destaque seu espaço com iluminação poderosa, sem custos de energia!

COR DA LUZ



POTÊNCIA

300W solar

Ideal para condomínios, área rural, estacionamentos, corredores, fachadas, portarias e placas/outdoors.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acendimento automático:	Sim (fotocélula)
LED:	252 unidades SMD
Fluxo luminoso:	3000lm
Área de iluminação:	60m ²
Painel solar integrado:	Policristalino (vidro)
Tempo de recarga:	6h
Autonomia:	até 12h
Bateria:	18650 12000mAh
Modos de iluminação:	4 modos
Itens inclusos:	Controle, Manual, haste, buchas, parafusos
Vida útil da bateria:	3 anos (1000 ciclos)
Grau de proteção:	IP67
Material predominante:	ABS
Tamanho:	Lamp.: 340x305mm / Placa: 350mm x 350mm
Comprimento cabo:	3,8m





T500

HOLOFOTE SOLAR REFLETOR

Destaque seu espaço com iluminação poderosa, sem custos de energia!



COR DA LUZ



POTÊNCIA

500W solar

Ideal para condomínios, área rural, estacionamentos, corredores, fachadas, portarias e placas/outdoors.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acendimento automático:	Sim (fotocélula)
LED:	400 unidades SMD
Fluxo luminoso:	5000lm
Área de iluminação:	100m ²
Painel solar integrado:	Policristalino (vidro)
Tempo de recarga:	6h
Autonomia:	até 12h
Bateria:	18650 20000mAh
Modos de iluminação:	4 modos
Itens inclusos:	Controle, Manual, haste, buchas, parafusos
Vida útil da bateria:	3 anos (1000 ciclos)
Grau de proteção:	IP67
Material predominante:	ABS
Tamanho:	Lamp.: 365x335mm / Placa: 340mm x 450mm
Comprimento cabo:	3,8m



CONTATO



(41) 98446-4255

comercial@lojainohouse.com.br

www.lojainohouse.com.br

INOHOUSE®

Ilumine seu caminho.